

Více místa pro lepší služby



Zdvojnásobené prostory

S neustálými změnami okolního prostředí, zvyšujícími se nároky trhu a rostoucí poptávkou po našich výrobcích se snažíme neustále držet krok. Kromě technického rozvoje výrobků, tvorby nových výpočetních programů a inovace prodejních podkladů a technické dokumentace, jsme také značně rozšířili naše zázemí.



Bude nám potěšením Vás přivítat při osobní návštěvě a seznámit vás s novým prostředím.

Po pěti letech nám skladovací i kancelářské prostory přestaly opět dostačovat. Naše budova byla proto upravena a rozšířena na dvojnásobek. Naše sklady tak vzrostly o více než 120 %. Nové uspořádání umožňuje snadnější a rychlejší

manipulaci s materiálem i rychlejší zpracování dodávek. Věříme, že to příjemně pocítíte především vy, naši zákazníci.




Nový skladovací prostor zajistí snadnější a rychlejší manipulaci s výrobky.

Zároveň vám tímto děkujeme za trpělivost a pochopení v období přestavby.

S úsměvem jde všechno lépe...



The Professional Choice

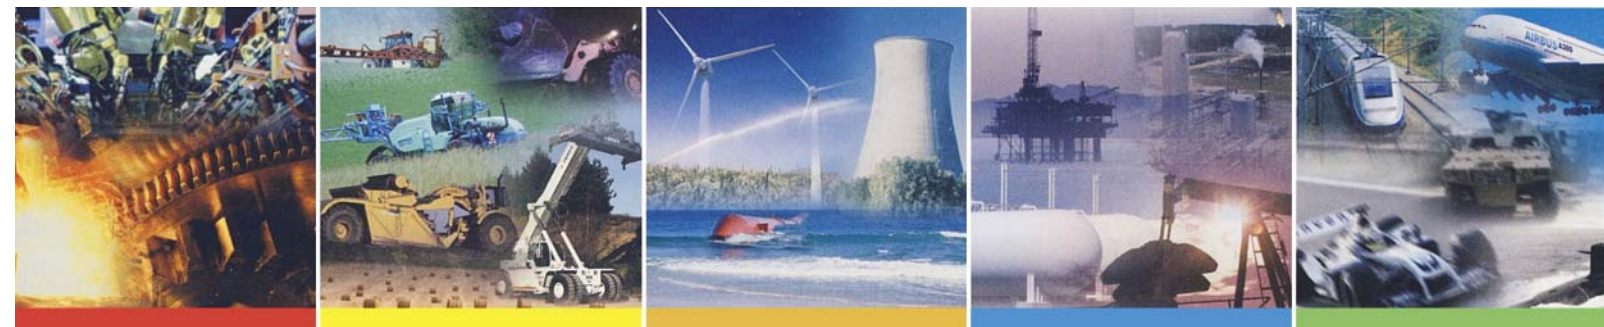


OLAER NEWS č. 16

Informace pro zákazníky OLAER CZ, s.r.o.

- in Fluid Management

září 2008



MSV 2008

15. - 19. 9. 2008
Brno – Výstaviště
volná plocha D2
stánek č. 12

Vážení obchodní přátelé,

léto se blíží ke konci a s ním i prázdniny. Věřím, že jste ho prožili šťastně se svými nejmilejšími, při sportu nebo odpočinku a tím udělali co nejvíce pro svoji spokojenost, zdraví a duševní vyrovnanost.

Se začátkem nového školního roku se také blíží tradiční Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Jistě jste si všimli zcela nového vzhledu těchto Olaer news. Souvisí s novým, mezinárodně jednotným image firmy Olaer. Zcela nové je i umístění našeho stánku na brněnském výstavišti. Najdete nás na volné ploše D2, nalevo hned u hlavního vchodu na výstaviště, u pavilonu A. Těšíme se, že vás budeme moci přivítat na našem stánku a seznámit vás se všemi novinkami, které jsme pro vás připravili.

Hana Svobodová

OLAER CZ, s.r.o.,

Vídeňská 125, CZ 619 00 Brno

tel: +420 547 125 601, fax:+420 547 125 600, e-mail: info@olaer.cz, http://www.olaer.cz



Účelová vozidla a chladič OLAER

Chladiče sehrávají velice důležitou úlohu v automobilovém průmyslu. Úloha chlazení je prodloužit interval výměny oleje, zamezit ekologickým škodám a úniku olejů, snížit významně opotřebení stroje a prodloužit životnost těsnění u různých zařízeních, kde klasické chlazení oleje nestačí třeba z důvodu nízké rychlosti vozidla, nebo enormního tepelného namáhání strojní nástavby na vozidle.

OLAER disponuje softwarem na optimalizaci a výpočet velikosti chladiče.




Například kombinovaný chladič olej/voda pro pracovní vozidlo Aebi MFH AG, Hochdorf (CH), byl navržen pomocí tohoto programu. Rádi pomůžeme s návrhem i výpočtem i Vám.



Chladič s dvojitou stěnou OLAER

Pro procesy s nebezpečnými látkami kde, únik média může způsobit značné škody, OLAER nabízí bezpečnostní letované a šroubované deskové výměníky. Tyto výměníky mají dvojitou stěnu, aby se zabránilo při případném protržení stěny smíchání médií, tak jak je zobrazeno na schématickém obrázku. Tímto je zcela zabráněno například smíchání oleje a vody v hydraulickém systému. V potravinářském průmyslu a chemické výrobě si toto unikátní řešení našlo již své pevné místo.

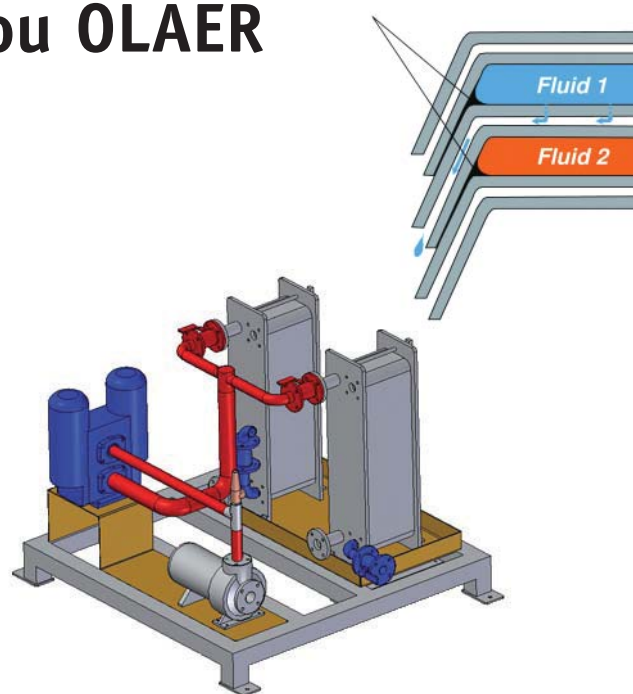

Z dílny OLAER

Víte již, že...

... náš membránový akumulátor s objemem až do 1 litru má novou metodu lakovacího procesu a nové provedení ochranné krytky závitu na straně kapaliny?

Tyto naše membránové akumulátory pro průmyslové použití jsou nyní lakovány v souladu s požadavky ochrany životního prostředí. Také kvalita těchto povrchů má lepší zpracování. Venkovní závit na straně kapaliny je navíc chráněn pryžovým O-kroužkem, který zabraňuje vniknutí laku do závitu. Ten je třeba před montáží, po odstranění krytky, sejmut.

Způsob lakování bez rozpouštědel ještě lépe ochraňuje tyto produkty před korozi a zvyšuje životnost výrobku.

Na straně plynu je taktéž ochranná krytka, která je provedena ze dvou částí z důvodu dokonalejšího zabezpečení krytky proti nežádoucímu vypa-

dení. Ochranná krytka se před použitím akumulátoru vyšroubuje pomocí klíče a odstraní se O-kroužek.

Strana plynu



Strana kapaliny



Olejový filtr FX3

Přídavné filtrační zařízení je určeno jako doplňující výbava ke vzduchovým chladičům OLAER. Nabízíme dva druhy filtračních vložek dle délky, buď 4" s označením A a B, nebo 8" s označením E a F.

Varianty mohou být:

- LP pro nízký tlak s označením B a F
- HP pro vysoký tlak s označením A a E.

Filtrační vložky s označením LP jsou vhodné pro nízkotlaké hydraulické systémy do 200 bar (filtrační koeficient b16 = 100), vložky HP pro vysokotlaké systémy nad 200 bar (filtrační koeficient b9 = 100). Délka filtru 4" nebo 8" závisí na viskozitě oleje.

Dle požadavku zákazníka může být doplněna indikace znečištění filtru, vybavená optickým



indikátorem s ručním resetem a teplotní ochranou, nebo elektrickým indikátorem.

Elektrický indikátor s dvoupólovým kontaktem AMP je s automatickým resetem. Připojení podle DIN 43650, ISO 4400 (Hirschmann) IP 65.